




















TOPPTÄLT PVC 4x4m

Artikel-nummer		Beskrivning	Antal
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1090mm	4
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1890mm	12
3		Galvaniserade rör Diameter: 50mm Längd: 2450mm	8
4		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2093mm	4
5		Justeringskruva	1
A		4-vägskoppling	4
B		Taksamling	1
C		Fot	8
D		4-vägskoppling	4
E		Jordankare	8
F		Tältpinne längre	8
G		Tältpinne kortare	34
H		Tältlina	4


I		Skruv 50mm	30
J		Skruv 70mm	10
K		Skyddshatt	1
L		Takduk	1
M		Sidovägg	4

Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.


1. Montera rör och kopplingar till taket som på skissen nedan. Sätt skyddshatten längst upp på justeringsskruven.

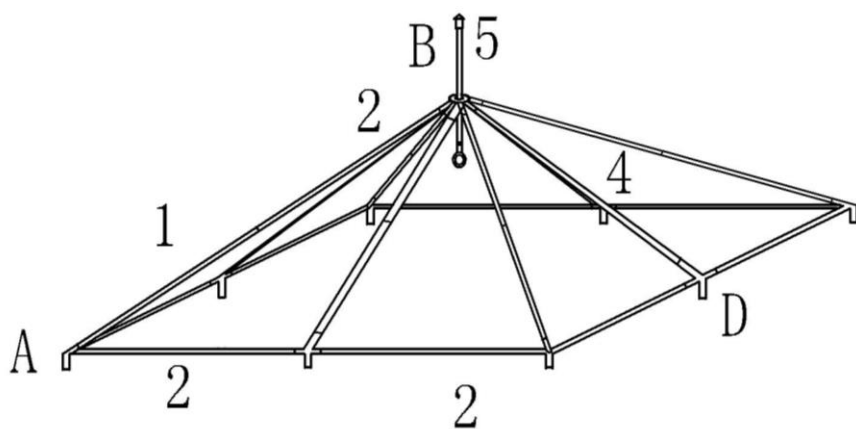


2. Lägg på takduken

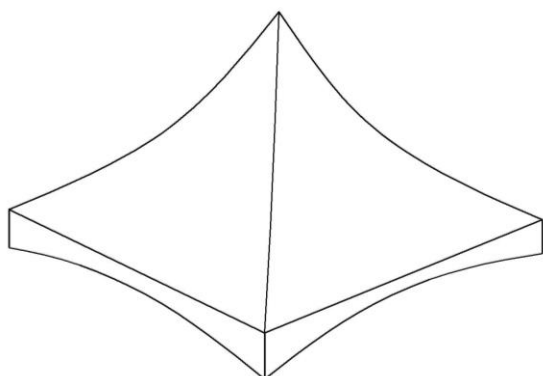

3. Lyft upp taket med hjälp av sidostolparna (nr 3) och sätt på fötterna.

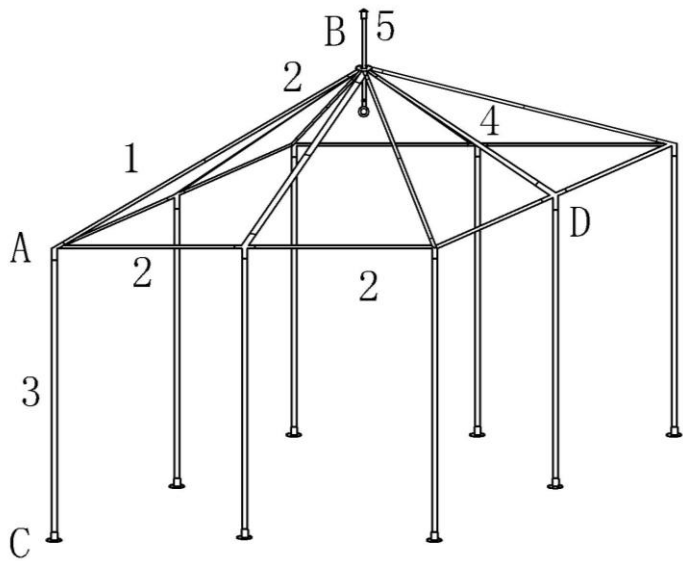

4. Sätt upp sidoväggarna och fast dem med kardborrbanden

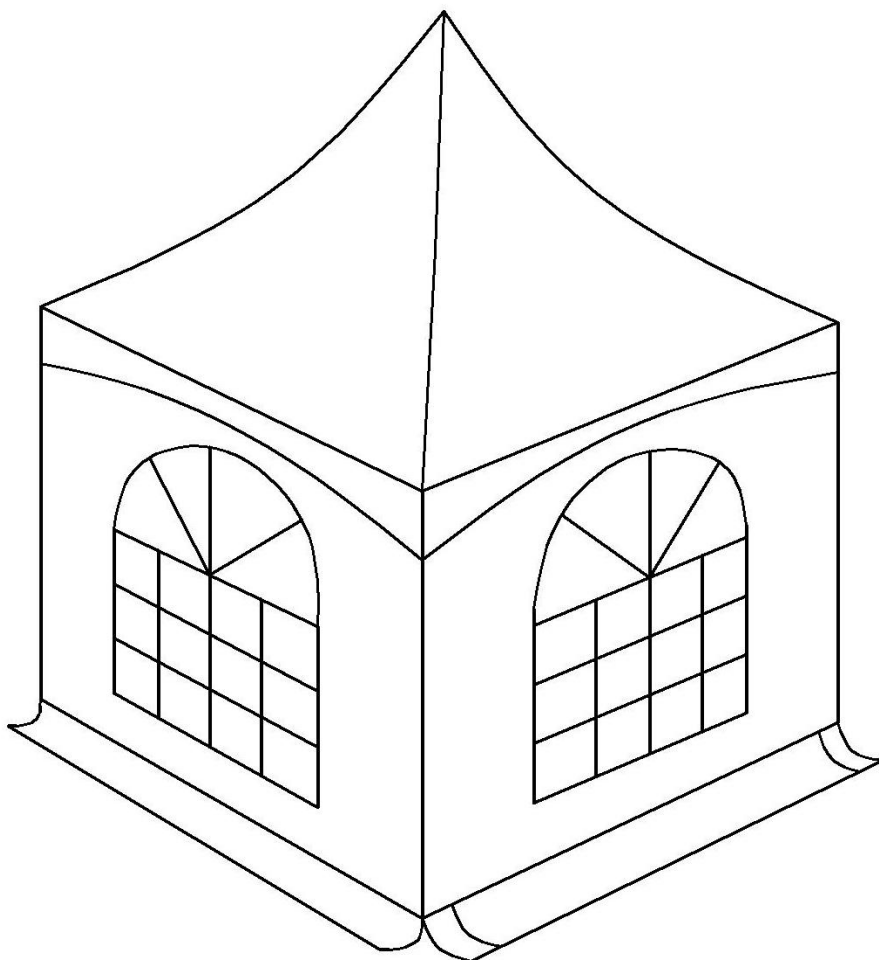

5. Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken

Viktigt

- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablarna.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfrött.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.