




















# TOPPTÄLT PVC 5x5m

Artikelnummer		Beskrivelse	Antal
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1330mm	4
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 450mm	4
3		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2390mm	16
4		Galvaniserade rör Diameter: 50mm Längd: 2450mm	8
5		Justeringskruv	1
A		4-vägskoppling	4
B		Taksamling	1
C		Fot	8
D		4-vägskoppling	4
E		Jordankare	8
F		Tältpinne längre	8
G		Tältpinne kortare	36
H		Tältlina	4


I		Skruv 50mm	30
J		Skruv 70mm	10
K		Skyddshatt	1
L		Takduk	1
M		Sidovägg	4

**Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.**


**1.** Montera rör och kopplingar till taket som på skissen nedan. Sätt skyddshatten längst upp på justeringsskruven.

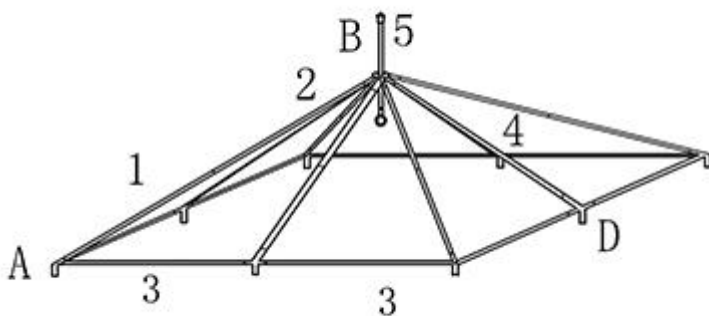


**2.** Lägg på takduken

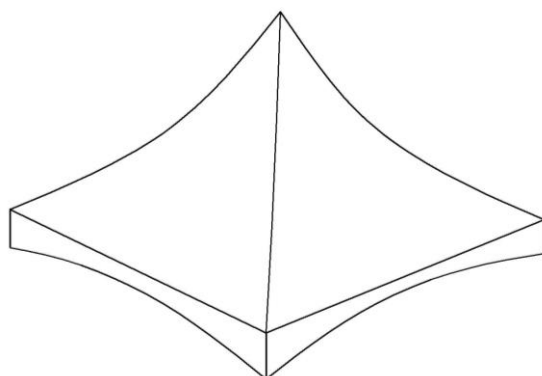

**3.** Lyft upp taket med hjälp av sidostolparna (nr 4) och sätt på fötterna.

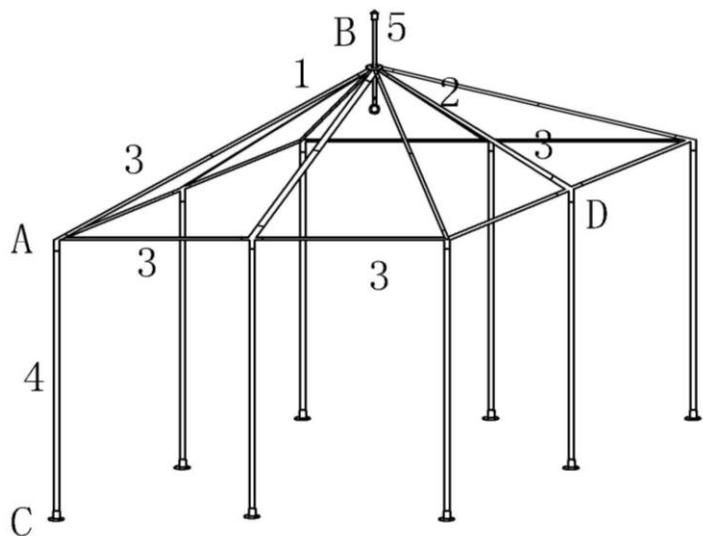

**4.** Sätt upp sidoväggarna och fast dem med kardborrbanden

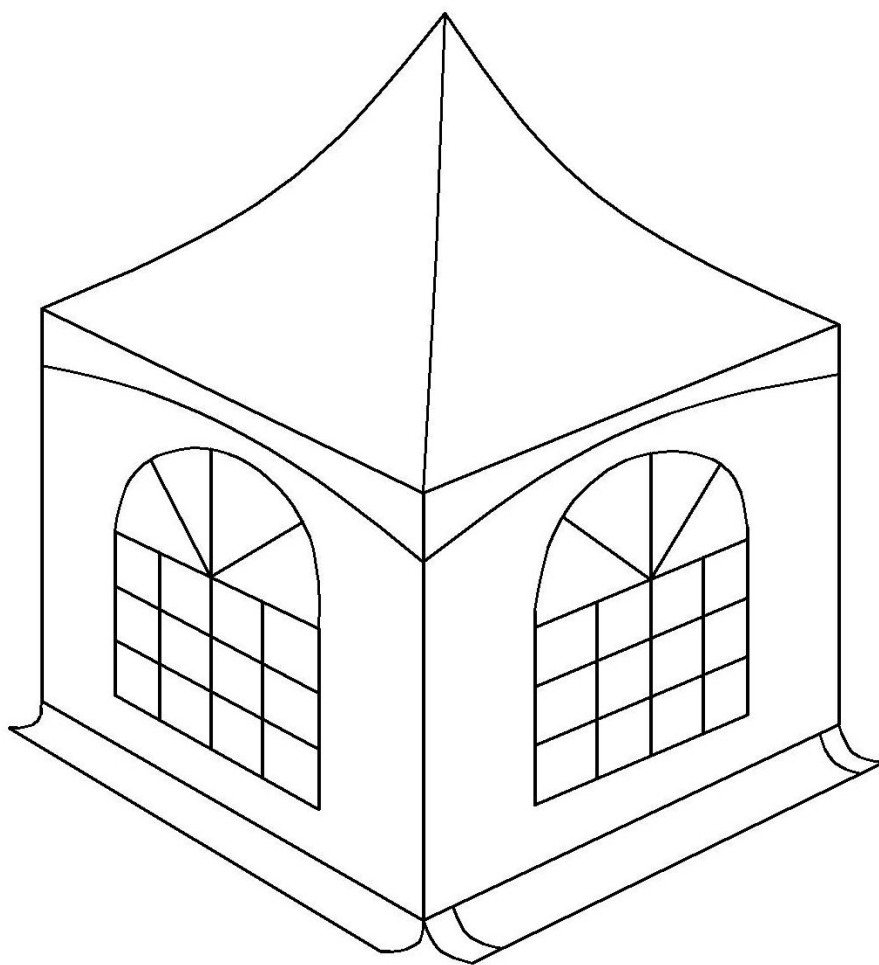

**5.** Använd tältlinor och jordankare för att göra tältet mer stabilt. Fäst linorna i tältstommen, inte i tältduken

## **Viktigt**

- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkabler.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.